




la noblesse du bois

FICHE TECHNIQUE

TOURILLONS PRE-ENCOLLES

HETRE

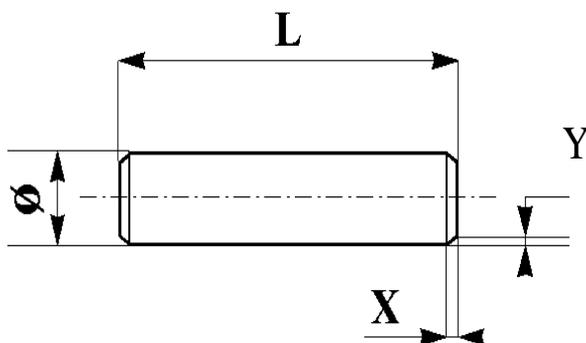

Diamètre nominal	Tolérances \varnothing	Tolérances longueur	Chanfreins	
			X	Y
5 à 9 mm	$\pm 0,2$ mm	± 1 mm	1 à 5 mm	0,5 à 5 mm
10 à 16 mm	$\pm 0,2$ mm	± 1 mm	1,5 à 5 mm	1 à 5 mm
17 à 20 mm	+ 0,2 mm	± 1 mm	2 à 5 mm	1,5 à 5 mm

Position	Norme	Désignation
1	± 0.2 mm	Diamètre et tolérance
2	± 1 mm	Longueur et Tolérance
3	1.6 ± 1 mm	Chanfrein ($1/5 \varnothing \pm 1$ mm)
4	60°	Angle du chanfrein
5	20	Nombre de stries
6	DIN Norm	Quantité approximative par kg (Norme DIN 68150-10% env.)
7	A	Stries longitudinales
8	H	Hêtre blanc ou rouge, étuvé ou non
9	8-10%	Taux d'humidité (obtenu par séchage : KD)
10	10	Emballage en sacs de 10 Kg
11	0	Palettisation non définie
12	0	Colle : Emulsion d'acétate de polyvinyle